



ROULOTTES DE CHANTIER





WM MEYER® ET SON OFFRE EN ROULOTTES DE CHANTIER

wm meyer® Fahrzeugbau AG

Depuis 1965, la société wm meyer® Fahrzeugbau AG produit des solutions de transport fonctionnelles et individuelles dans ses usines modernes et selon les techniques de production les plus récentes. Chaque année, près de 10.000 unités quittent le site de l'entreprise situé au nord de la Bavière, à Werneck : il s'agit principalement de remorques au PTAC jusqu'à 3.500 kg pour voitures et camions, mais également de nombreuses versions de roulottes de chantier, de véhicules de vente, de fourgons et de panneaux polyester sandwich, lesquels sont issus de la propre production wm meyer®.

Sa gamme très riche, la qualité de ses produits et le service qu'elle garantit permettent à wm meyer® de se positionner comme l'un des fabricants les plus importants de remorques en Europe.

La gamme des roulottes de chantier

Les roulottes de chantier de wm meyer® Fahrzeugbau AG sont des véhicules modernes avec une excellente isolation, un poids à vide minimal et par conséquent une charge utile élevée. Par ailleurs, elles sont toutes équipées de l'option « rouler plus confortablement ». Là où les roulottes de chantier, tout du moins en Allemagne, sont traditionnellement assez lentes – à savoir une tractation obligatoire à 25 km/h – la roulotte de chantier wm meyer® se laisse tracter à 80 km/h et même à 100 km/h (voir « Avertissement légal » sur la page suivante). D'où la dénomination *Speed*!

Enfin, la variété de notre offre vous permet de choisir entre six différents modèles de base, selon vos besoins.

Le modèle de base **(modèle 1)** est le **BW 1537/206 Speed.** PTAC : 1.500 kg. Longueur intérieure 3.700 mm, largeur intérieure : 2.060 mm, hauteur intérieure : 2.300 mm. Un espace détente équipé d'une table, deux bancs et divers accessoires pratiques. Espace pour un maximum de 6 personnes.

Le modèle **BW 1545/206 Speed (modèle 2)**, est nettement plus long avec sa longueur intérieure de 4.500 mm et donc plus spacieux. Il est approprié pour 8 personnes. Il est également disponible en version **avec toilette séparée.** Ce modèle 3 est approprié pour 6 personnes.

Encore plus long - 5.000 mm - le modèle **BW 1550/206 Speed (modèle 4)** ne passe pas inaperçu. Espace pour un maximum de 8 personnes.

Le modèle le plus grand, le **BW 2053/206 Speed** 2 tonnes, contient également un espace détente pour les ouvriers. Cependant, vous avez le choix entre un **bureau** à l'avant pour les chefs de chantier et architectes par exemple (modèle 5) ou un espace de stockage à l'arrière (modèle 6), dans lequel il est facile de stocker outils, appareils et voire même des engins de chantier légers grâce aux rampes fournies de série sur cette version. L'espace détente du modèle 5 est pour 6 personnes ; celui du modèle 6 est pour 4 personnes.

Outre ces 6 modèles de base, il vous est possible d'adapter les roulottes de chantier wm meyer® selon vos besoins. N'hésitez pas à nous demander et laissez vous convaincre par la diversté et l'excellent rapport qualité / prix des roulottes de chantier wm meyer®.

Vous trouverez toutes les informations actuelles concernant les roulottes de chantier wm meyer® sur le site

www.wm-meyer.de



NOTRE RÉSEAU DE **DISTRIBUTION**

Les roulottes de chantier wm meyer® sont commercialisées par wm meyer Anhänger® GmbH, qui a 21 succursales en Allemagne, et par un reseau de revendeurs spécialement qualifiés qui se trouvent en Allemagne et à l'étranger.

Contactez-nous pour connaître le revendeur le plus proche de chez vous.



Avertissement légal

Toutes les roulottes de chantier wm meyer® sont homologuées et ont toutes les caractéristiques techniques pour rouler à 100 km/h en Allemagne grâce à l'option intitulée « rouler plus confortablement ». (La vitesse maximale à laquelle une remorque peut être tractée en Allemagne est normalement 80 km/h.)

Certains pays peuvent avoir des lois similaires. Pour autant, nous vous conseillons de consulter les autorités responsables pour savoir ce qu'il est nécessaire d'observer dans votre pays.

BW 1537/206 SPEED

Châssis et construction

- Essieu de qualité, galvanisé, nécessitant peu d'entretien, avec suspensions en caoutchouc pour un meilleur comportement routier
- Pneus 10" (195/55 R10C) 1
- Option « rouler plus confortablement avec amortisseurs » 1 2 (p. 7)
- Freinage à inertie avec marche arrière automatique 17
- Attelage à boule sécurisé avec indicateur d'usure et de sécurité, hauteur de l'attelage env. 450 mm (+/- 30 mm)
 (p. 9)
- Châssis en V soudé et galvanisé en acier U 90 mm
- Roue jockey stable renforcée 3 (p. 11)
- 4 béquilles renforcées 7 2 (p. 7)
- Traverse d'éclairage selon les normes allemandes StVZO, avec feu antibrouillard arrière et feu de recul
 (p. 9)
- Plancher en bois antidérapant (épaisseur : 18 mm), imperméabilisé sur plusieurs couches, bords scellés
- Construction en panneaux polyester sandwich (toit plat), couleur: gris clair (~ RAL 7035), épaisseur: 25 mm, isolation complète
- Profilés en alu anodisé 7
- Bandes d'avertissement rouge et

- blanc sur les 4 profilés de base verticaux 7
- Connexion 12 V avec connecteur
 13 broches, câble inclu 3 (p. 11)
- Système électrique 220V comprenant une prise de courant extérieure selon norme CEE 6 (p. 7)

Pièce de détente

- Maximum: 6 personnes
- Marchepied insérable en acier galvanisé, à une marche, facilement rangeable sous les bancs (2) (p. 13)
- Porte à l'arrière, en polyester sandwich, 600 x 1.800 mm, avec serrure à cylindre et crochet de contrevent (p. 11)
 (p. 13) (3)
- Rideau coupe-vent à l'intérieur au niveau de la porte, ignifugé (3 (p. 7)
- 2 bancs avec coffre encastré, longueur :
 1.800 mm, couleur : gris foncé 3 6
- Table, longueur : 1.800 mm, couleur : gris foncé 3
- Chauffage électrique, 2.000 W 🕞
- 1 fenêtre coulissante en plastique avec verre de sécurité, largeur: 750 mm, hauteur: 850 mm, avec volet en acier, verrouillable de l'intérieur, positionnée à l'avant au-dessus de la table 3 7 9 (p. 11)

- 1 double-prise de courant 🧿
- 1 interrupteur 🧿
- 6 crochets à vêtement (3 doubles)
- 1 lampe sécurisée 230 V / 60 W 4

Accessoires

- Mini cuisine compacte: meuble bas, réfrigérateur (réfrigération: 69 l, congélation: 11 l), 1 plaque de cuisson rapide (diamètre: 145 mm), 1 plaque de cuisson normale (diamètre: 180 mm), évier, chaudière pour eau chaude (3 l), distributeur de serviettes en papier, distributeur de savon, 1 prise de courant double (4 (p. 7)
- Meuble haut (2 battants) 4 (p. 7)

PTAC (kg)	Poids à vide (kg, env.)	Charge utile (kg, env.)	Pneus (pouces)	Essieu
1.500	710	790	10	1


Dimensio	Dimensions intérieures (mm, env.)		Dimensions totales (mm, ca.)			Hauteur au sol
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	(mm, env.)
3.700	2.060	2.300	5.230	2.140	2.790	550


Les indications chiffrées en orange (par ex. 1) renvoient chacune à une photo ou à un dessin de la page suivante. Les indications chiffrées et les données de page en bleu renvoient à une photo ou à un dessin d'une page différente.
















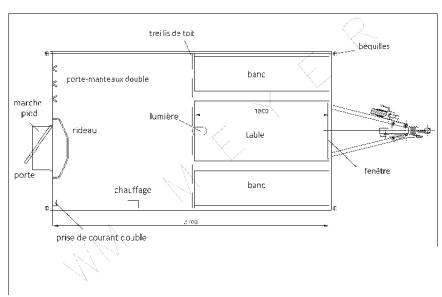



BW 1545/206 SPEED

Châssis et construction

- Essieu de qualité, galvanisé, nécessitant peu d'entretien, avec suspensions en caoutchouc pour un meilleur comportement routier 1
- Pneus 10" (195/55 R10C) 1
- Option « rouler plus confortablement avec amortisseurs » 1 2
- Freinage à inertie avec marche arrière automatique 3 (p. 11)
- Attelage à boule sécurisé avec indicateur d'usure et de sécurité, hauteur de l'attelage env. 450 mm (+/- 30 mm) 4 (p. 9)
- Châssis en V soudé et galvanisé en acier U 90 mm 1
- Roue jockey stable renforcée (3 (p. 11)
- 4 béquilles renforcées 1 2 3
- Traverse d'éclairage selon les normes allemandes StVZO, avec feu antibrouillard arrière et feu de recul 2
- Plancher en bois antidérapant (épaisseur : 18 mm), imperméabilisé sur plusieurs couches, bords scellés 5
- Construction en panneaux polyester sandwich (toit plat), couleur : gris clair (~ RAL 7035), épaisseur : 25 mm, isolation complète 1
- Profilés en alu anodisé 106
- Bandes d'avertissement rouge et blanc sur les 4 profilés de base

- verticaux 106
- Connexion 12 V avec connecteur 13 broches, câble inclu 3 (p. 11)
- Système électrique 220V comprenant une prise de courant extérieure selon norme CEE 6 8

Pièce de détente

- Maximum: 8 personnes
- Marchepied insérable en acier galvanisé, à une marche, facilement rangeable sous les bancs **2** (p. 5) **2** (p. 13)
- Porte à l'arrière, en polyester sandwich, 600 x 1.800 mm, avec serrure à cylindre et crochet de contrevent **1** (p. 11) **1** (p. 13) **3**
- Rideau coupe-vent à l'intérieur au niveau de la porte, ignifugé 3 8
- 2 bancs avec coffre encastré, longueur: 2.400 mm, couleur: gris foncé **5 6** (p. 5)
- Table, longueur: 2.400 mm, couleur: gris foncé 5
- Chauffage électrique 2.000 W 5 (p. 5)
- 1 fenêtre coulissante en plastique avec verre de sécurité, largeur: 750 mm, hauteur: 850 mm, avec volet en acier, verrouillable de l'intérieur, positionnée à l'avant au-dessus de la table 1 4 (p. 11) **5 9** (p. 11)

- 1 double-prise de courant 8
- 1 interrupteur 8
- 8 crochets à vêtement (4 doubles)
- 1 lampe sécurisée 230 V / 60 W 7 (p. 5) 5

- Mini cuisine compacte: meuble bas, réfrigérateur (réfrigération : 69 l, congélation : 11 l), 1 plaque de cuisson rapide (diamètre : 145 mm), 1 plaque de cuisson normale (diamètre: 180 mm), évier, chaudière pour eau chaude (3 l), distributeur de serviettes en papier, distributeur de savon, 1 prise de courant double 4
- Meuble haut (2 battants) 4

PTAC (kg)	Poids à vide (kg, env.)	Charge utile (kg, env.)	Pneus (pouces)	Essieu
1.500	800	700	10	1


Dimensio	Dimensions intérieures (mm, env.)		Dimensions totales (mm, ca.)			Hauteur au sol	
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	(mm, env.)	
4.500	2.060	2.300	6.000	2.140	2.790	550	














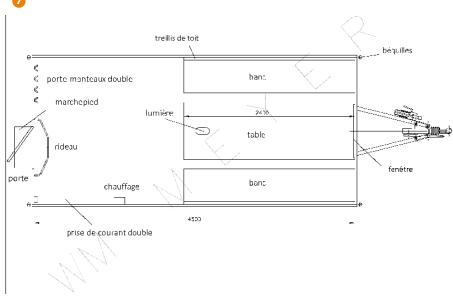



BW 1545/206 SPEED AVEC WC

Châssis et construction

- Essieu de qualité, galvanisé, nécessitant peu d'entretien, avec suspensions en caoutchouc pour un meilleur comportement routier
- Pneus 10" (195/55 R10C) 2
- Option « rouler plus confortablement avec amortisseurs » 1 (p. 5) 2 (p. 7)
- Freinage à inertie avec marche arrière automatique (3) (p. 11)
- Attelage à boule sécurisé avec indicateur d'usure et de sécurité, hauteur de l'attelage env. 450 mm (+/- 30 mm)
- Châssis en V soudé et galvanisé en acier U 90 mm
- Roue jockey stable renforcée (3) (p. 11)
- 4 béquilles renforcées 1 2 (p. 7)
- Traverse d'éclairage selon les normes allemandes StVZO, avec feu antibrouillard arrière et feu de recul 1
- Plancher en bois antidérapant (épaisseur : 18 mm), imperméabilisé sur plusieurs couches, bords scellés 1 6
- Construction en panneaux polyester sandwich (toit plat), couleur: gris clair (~ RAL 7035), épaisseur: 25 mm, isolation complète
- Profilés en alu anodisé 1
- Bandes d'avertissement rouge et blanc sur les 4 profilés de base verticaux 1
- Connexion 12 V avec connecteur

13 broches, câble inclu 3 (p. 11)

 Système électrique 220V comprenant une prise de courant extérieure selon norme CEE 1 3

Pièce de détente

- Maximum: 6 personnes
- Marchepied insérable en acier galvanisé, à une marche, facilement rangeable sous les bancs 1 2 (p. 13) 6
- Porte à droite dans le sens de la marche, en polyester sandwich, 600 x 1.800 mm, avec serrure à cylindre et crochet de contrevent 1 1 (p. 11) 1 (p. 13) 2
- Rideau coupe-vent à l'intérieur au niveau de la porte, ignifugé (8) (p. 7)
- 2 bancs avec coffre encastré, longueur :
 1.800 mm, couleur : gris foncé 3 6
 (p. 5)
- Table, longueur : 1.800 mm, couleur : gris foncé 3
- Chauffage électrique, 2.000 W (5 (p. 5)
- 1 fenêtre coulissante en plastique avec verre de sécurité, largeur: 750 mm, hauteur: 850 mm, avec volet en acier, verrouillable de l'intérieur, positionnée à l'avant au-dessus de la table 2 3 4 9 (p. 11)
- 1 double-prise de courant 9 (p. 5)
- 1 interrupteur 9 (p. 5)
- 6 crochets à vêtement (3 doubles) 7

1 lampe sécurisée 230 V / 60 W 4 (p. 5)

Compartiment toiletttes (à l'arrière)

- Marchepied insérable en acier galvanisé,
 à une marche, facilement rangeable sous
 les bancs dans la pièce de détente 6
- Revêtement au sol en plastique 👨
- Eaux usées vers l'extér., raccordement au tuyau d'eau sous le plancher 5
- Porte à l'arrière, en polyester sandwich, 600 x 1.800 mm, avec serrure à cylindre et crochet de contrevent 1 1 (p. 11)
 (p. 13)
- Mur de séparation (épaiss. : 25 mm) 🕖
- WC avec porte-papier toilette et urinoir
- Lavabo avec chauffe-eau et prise électrique, distributeur de serviettes en papier, distributeur de savon et miroir
- 1 chauffage électrique 2.000 W 🔞
- 1 double-prise de courant 9 (p. 5)
- 1 interrupteur 9 (p. 5)
- 1 lampe sécurisée 230 V / 60 W 4 (p. 5)
- 1 fenêtre de toit 7

- Mini cuisine compacte 4 (p. 7)
- Meuble haut (2 battants) 4 (p. 7)

PTAC (kg)	Poids à vide (kg, env.)	Charge utile (kg, env.)	Pneus (pouces)	Essieu
1.500	950	550	10	1

Dimensio	Dimensions intérieures (mm, env.)		Dimensions totales (mm, env.)			Hauteur au sol
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	(mm, env.)
4.500	2.060	2.300	6.000	2.140	2.790	550














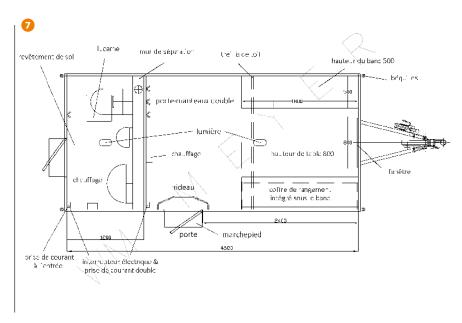



BW 1550/206 SPEED

Châssis et construction

- Essieu de qualité, galvanisé, nécessitant peu d'entretien, avec suspensions en caoutchouc pour un meilleur comportement routier
- Pneus 10" (195/55 R10C)
- Option « rouler plus confortablement avec amortisseurs » 1 (p. 5) 2 (p. 7)
- Freinage à inertie avec marche arrière automatique 3
- Attelage à boule sécurisé avec indicateur d'usure et de sécurité, hauteur de l'attelage env. 450 mm (+/- 30 mm)
 (p. 9)
- Châssis en V soudé et galvanisé en acier U 90 mm 6
- Roue jockey stable renforcée 3
- 4 béquilles renforcées 5 6 2 (p. 7)
- Traverse d'éclairage selon les normes allemandes StVZO, avec feu antibrouillard arrière et feu de recul
- Plancher en bois antidérapant (épaisseur : 18 mm), imperméabilisé sur plusieurs couches, bords scellés
 (p. 13)
- Construction en panneaux polyester sandwich (toit plat), couleur: gris clair (~ RAL 7035), épaisseur: 25 mm, isolation complète
- Profilés en alu anodisé 6
- Bandes d'avertissement rouge et

blanc sur les 4 profilés de base verticaux 6

- Connexion 12 V avec connecteur
 13 broches, câble inclu
- Système électrique 220V comprenant une prise de courant extérieure selon norme CEE 5 6 (p. 7)

Pièce de détente

- Maximum: 8 personnes
- Marchepied insérable en acier galvanisé, à une marche, facilement rangeable sous les bancs (2) (p. 13)
- Porte à l'arrière, en polyester sandwich, 600 x 1.800 mm, avec serrure à cylindre et crochet de contrevent 1 1 (p. 13) 5
- Rideau coupe-vent à l'intérieur au niveau de la porte, ignifugé (p. 13)
- 2 bancs avec coffre encastré, longueur : 2.400 mm, couleur : gris foncé 3 6 (p. 5)
- Table, longueur : 2.400 mm, couleur : gris foncé (p. 13)
- Chauffage électrique, 2.000 W **5** (p. 5)
- 2 fenêtres coulissantes en plastique avec verre de sécurité, largeur : 750 mm, hauteur : 850 mm, avec volets en acier, verrouillables de l'intérieur, 1 x à l'avant

- au-dessus de la table et 1 x à droite dans le sens de la marche 4 5 7 9
- 1 double-prise de courant 9 (p. 5)
- 1 interrupteur 9 (p. 5)
- 8 crochets à vêtement (4 doubles)
- 1 lampe sécurisée 230 V / 60 W
 4 (p. 5)

- Mini cuisine compacte: meuble bas, réfrigérateur (réfrigération: 69 l, congélation: 11 l), 1 plaque de cuisson rapide (diamètre: 145 mm), 1 plaque de cuisson normale (diamètre: 180 mm), évier, chaudière pour eau chaude (3 l), distributeur de serviettes en papier, distributeur de savon, 1 prise de courant double (9, p. 7)
- Meuble haut (2 battants) 4 (p. 7)

PTAC (kg, env.)	Poids à vide (kg, env.)	Charge utile (kg, env.)	Essieu (pneus)	Essieu
1.500	880	620	10	1

Dimensio	mensions intérieures (mm, env.)		Dimensions totales (mm, ca.)			Hauteur au sol
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	(mm, env.)
5.000	2.060	2.300	6.500	2.140	2.790	550
















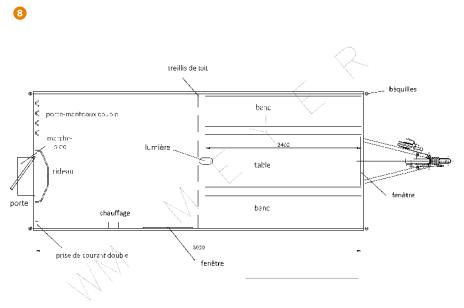



BW 2053/206 SPEED AVEC BUREAU

Châssis et construction

- 2 essieux de qualité, galvanisés, nécessitants peu d'entretien, avec suspensions en caoutchouc pour un meilleur comportement routier 4
- Pneus 10" (195/55 R10C) 4
- Option « rouler plus confortablement avec amortisseurs » 4 2 (p. 7)
- Freinage à inertie avec marche arrière automatique (3 (p. 11)
- Attelage à boule sécurisé avec indicateur d'usure et de sécurité, hauteur de l'attelage env. 450 mm (+/- 30 mm) 4 (p. 9)
- Châssis en V soudé et galvanisé en acier U 90 mm 3
- Roue jockey stable renforcée (3 (p. 11)
- 4 béquilles renforcées 3 6 2 (p. 7)
- Traverse d'éclairage selon les normes allemandes StVZO, avec feu antibrouillard arrière et feu de recul 6
- Plancher en bois antidérapant (épaisseur : 18 mm), imperméabilisé sur plusieurs couches, bords scellés 5
- Construction en panneaux polyester sandwich (toit plat), couleur: gris clair (~ RAL 7035), épaisseur : 25 mm, isolation complète 6
- Profilés en alu anodisé 6
- Bandes d'avertissement rouge et blanc sur les 4 profilés de base verticaux 6

- Connexion 12 V avec connecteur 13 broches, câble inclu 3 (p. 11)
- Système électrique 220V comprenant une prise de courant extérieure selon norme CEE **6 6** (p. 7)

Pièce de détente

- Maximum: 6 personnes
- Marchepied insérable en acier galvanisé, à une marche, facilement rangeable sous les bancs (2) (6)
- Porte à l'arrière, en polyester sandwich, 600 x 1.800 mm, avec serrure à cylindre et crochet de contrevent 11 (p. 11)
- Rideau coupe-vent à l'intérieur au niveau de la porte, ignifugé 60 🕖
- 2 bancs avec coffre encastré, longueur : 1.800 mm, couleur: gris foncé 2 9
- Table, longueur: 1.800 mm, couleur: gris foncé 😨
- Chauffage électrique, 2.000 W 5 (p. 5)
- 2 fenêtres coulissantes en plastique avec verre de sécurité, largeur : 750 mm, hauteur: 850 mm, avec volets en acier, verrouillables de l'interieur, positionnées à droite et à gauche dans le sens de la marche **4** (p. 11) **6 9 9** (p. 11)
- 3 double-prises de courant 7 8
- 1 interrupteur (p. 5)

- 6 crochets à vêtement (3 doubles)
- 1 lampe sécurisée 230 V / 60 W 4 (p. 5)

Bureau

- Marchepied insérable en acier galvanisé, à une marche, facilement rangeable sous les bancs dans la pièce de détente 26
- Porte à droite dans le sens de la marche, en polyester sandwich, 600 x 1.800 mm, avec serrure à cylindre et crochet à contre-vent 1 1 (p. 11) 6
- Table en forme de L, profondeur : 600 mm, positionnée le long des murs gauche et avant dans le sens de la marche 5
- Chauffage électrique, 2.000 W 5
- 1 fenêtre coulissante en plastique avec verre de sécurité, largeur : 750 mm, hauteur: 850 mm, avec volet en acier, verrouillable de l'intérieur, positionnée à gauche dans le sens de la marche au-dessus de la table **3 4** (p. 11) **5 9** (p. 11)
- 2 double-prises de courant 5 8
- 1 interrupteur 9 (p. 5)
- 1 lampe sécurisée 230 V / 60 W 4 (p. 5)

- Mini cuisine compacte 4 (p. 7)
- Meuble haut (2 battants) 4 (p. 7)

Poids à vide (kg)	Poids à vide (kg, env.)	Charge utile (kg, env.)	Pneus (pouces)	Essieux
2.000	940	1.060	10	2

Dimensions intérieures		ensions intérieures (mm, env.)		sions totales (m	Hauteur au sol	
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	(mm, env.)
5.300	2.060	2.300	6.800	2.140	2.790	550
















Supplément (sur demande): auto-collants avec la publicité du client

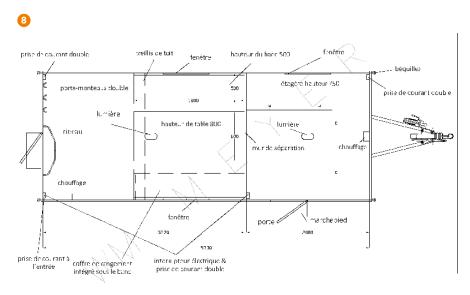



BW 2553/206 SPEED AVEC PIÈCE DE

STOCKAGE

Châssis et construction

- 2 essieux de qualité, galvanisés, nécessitants peu d'entretien, avec suspensions en caoutchouc pour un meilleur comportement routier 7
- Pneus 10" (195/55 R10C) 7
- Option rouler plus confortablement avec amortisseurs (p. 5) (p. 7)
- Freinage à inertie avec marche arrière automatique 3 (p. 11)
- Attelage à boule sécurisé avec indicateur d'usure et de sécurité, hauteur de l'attelage env. 450 mm (+/- 30 mm) **4** (p. 9)
- Châssis en V soudé et galvanisé en acier U 90 mm 6 (p. 11)
- Roue jockey stable renforcée (pliable, automatique, montée au milieu entre les 2 bras du timon) 🗿
- 4 béquilles pivotantes télescopiques (avec manivelle) 5 7
- Traverse d'éclairage selon les normes allemandes StVZO, avec feu antibrouillard arrière et feu de recul 6
- Plancher en bois antidérapant (épaisseur : 18 mm), imperméabilisé sur plusieurs couches, bords scellés 6000
- Construction en panneaux polyester sandwich (toit plat), couleur: gris clair (~ RAL 7035), épaisseur : 25 mm, isolation complète 🕖
- Profilés en alu anodisé 8

- Bandes d'avertissement rouge et blanc sur les 4 profilés de base verticaux (8)
- Connexion 12 V avec connecteur 13 broches, câble inclu 3 (p. 11)
- Système électrique 220V comprenant une prise de courant extérieure selon norme CEE 6 (p. 7)

Pièce de détente

- Maximum: 4 personnes
- Marchepied insérable en aluminium 3
- Porte à droite dans le sens de la marche, en polyester sandwich, 600 x 1.800 mm, avec serrure à cylindre et crochet de contrevent 1 (p. 11) 1 (p. 13) 4 7
- 2 bancs avec coffre encastré, longueur : 1.300 mm, couleur : gris foncé **3** (p. 11)
- Table, longueur: 1.300 mm, couleur: gris foncé 3 (p. 11)
- Chauffage électrique, 2.000 W 5 (p. 5)
- 1 fenêtre coulissante en plastique avec verre de sécurité, largeur : 750 mm, hauteur: 850 mm, avec volet en acier, verrouillable de l'intérieur, positionnée sur le mur avant 4 (p. 11) 7 7 (p. 11)
- 2 double-prises de courant (2) (p. 5)
- 1 interrupteur 9 (p. 5)
- 4 crochets à vêtement (2 doubles) 1
- 1 lampe 230 V / 60 W 4 (p. 5)

Pièce de stockage

- Marchepied insérable en acier galvanisé 2
- Porte arrière (2 battants) 6 7
- Ouverture des battants arrière : 240°-
- 2 fermetures à crémone en acier galvanisé, verrouillable 6
- 2 arrêts de porte en inox 46
- Charnières de porte en alu 6
- 2 rampes en aluminium 7 10
 - 1 double-prise de courant 6 9 (p. 5)
- 1 interrupteur 6 9 (p. 5)
- 1 vanne de ventilation 6 8
- 1 lampe sécurisée 230 V / 60 W 4 (p. 5)

- Mini cuisine compacte: meuble bas, réfrigérateur (réfrigération : 69 l, congélation : 11 l), 1 plaque de cuisson rapide (diamètre: 145 mm), 1 plaque de cuisson normale (diamètre: 180 mm), évier, chaudière pour eau chaude (3 l), distributeur de serviettes en papier, distributeur de savon, 1 prise de courant double **4** (p. 7)
- Meuble haut (2 battants) 4 (p. 7)

PTAC (kg)	Poids à vide (kg, env.)	Charge utile (kg, env.)	Pneus (pouces)	Essieux
2.500	1.140	1.360	10	2

Dimensio	Dimensions intérieures (mm, env.)		Dimensions totales (mm, env.)			Hauteur au sol	
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	(mm, env.)	
5.300	2.060	2.300	6.800	2.140	2.790	550	




















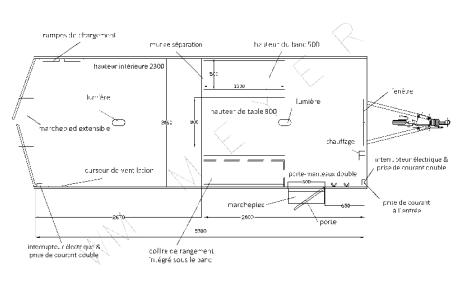



NOTRE GAMME COMPLÈTE

















Agriswiss Partners SA Chemin du Châtelard 2 CH-1773 Chandon T+41 (0) 26 476 60 07

info@agriswiss.ch www.agriswiss.ch





QUALITÉ ET CHOIX. **DEPUIS 1965.**